



Sismici ad elevato movimento
High seismic movements



IT

Descrizione

Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 300 mm soggetti a movimenti fino a +/- 60 mm in ambienti commerciali ed industriali, anche soggetti a traffico pesante di muletti e transpallets. Il sistema, a sezione rettangolare privo di alette laterali di sottopavimentazione e di viti in vista, è realizzato mediante carrello centrale rigido in alluminio zigrinato antiscivolo a vista e doppia guarnizione laterale in gomma ad alta resistenza ai carichi verticali. L'altezza particolarmente ridotta permette di collocarlo sullo stesso piano di posa della pavimentazione adiacente.

- Sezione rettangolare priva di alette laterali.
- Assenza di viti in vista.
- Lunghezza barre 4 m.
- Fissaggio autofilettante L=50/60 mm.
- Guarnizioni di colore nero.
- Superficie di transito liscia.

A richiesta: barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo pavimento/parete. Disponibili versioni con MOVIMENTO ULTIMO a moduli di 50 mm fino al raggiungimento di G (larghezza giunto).

EN


Description

Expansion joint system for joints up to 300 mm subject to seismic movements up to +/- 60 mm, ideal for commercial and industrial environments, suitable for the heavy traffic of forklifts and pallet trucks. The system consists of a rectangular section devoid of underfloor brackets and visible screws. Central plate rigid and antislip, made of knurled aluminium. Double gasket, made of rubber with high resistance to vertical loads. The height is particularly reduced and therefore allows to place it on the same level of the flooring.

- Rectangular section devoid of underfloor brackets.
- No visible screw.
- Bar length 4 m.
- Self-tapping fixing L=50/60 mm
- Black Gasket.
- "Bump less" transit.

On request : profiles to length, special pieces, corner versions. Available versions with increased "last movement".

Sezione / Section

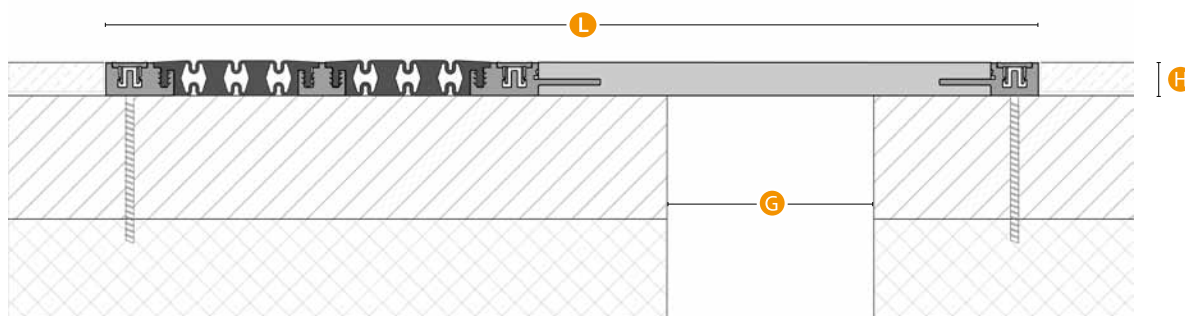

Serie K MOVE M60

Ambito Field	Pavimento Floor	Sistema System	G	L	H	Mov. tot. TERMICO Tot. thermic mov.	Mov. tot. SISMICO Seismic tot. mov.
Uso Use	Pedonale - Gomma piena - Vulkollan Pedestrian - Solid tyre - Vulkollan	K MOVE G50 M60	50	360	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
		K MOVE G100 M60	100	410	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
Transito Transit (pag. 06)	A - B - C - D - E1 - E2 / c	K MOVE G150 M60	150	460	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
		K MOVE G200 M60	200	510	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
Finitura Finish	Gomma - Alluminio Rubber - Aluminium	K MOVE G250 M60	250	560	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)
		K MOVE G300 M60	300	610	16	100 (+/- 50)	120 (+/- 60)

Valori in mm / Values in mm



www.tecnokgiunti.it - per il download di:

Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posa in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali



TECNOKGIUNTI
Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Sede legale: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00071 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

**Stabilimento produttivo,
ufficio tecnico e commerciale:**
via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819 - info@tecnokgiunti.it