

Pavimenti sismici
Seismic floors



IT

Descrizione

Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 1 m soggetti ad elevati movimenti fino a +/-100 mm in ambienti suscettibili di affollamento. Il sistema è realizzato mediante carrello centrale basculante in lamiera zincata da riempire con getto in ca (spess. min. 40 mm) e finitura, doppia guarnizione laterale ed angolari in alluminio di fissaggio esterno. Superato il movimento termico il carrello si alza fino al proprio spessore; il massimo movimento delle guarnizioni è regolato da cavetti metallici che impediscono la caduta del carrello centrale.

- Larghezza in vista limitata.
- Lunghezza barre 4 m.
- Fissaggio autofilettante L=50/60 mm.
- Guarnizioni di colore grigio liscio.

A richiesta: barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo pavimento/ versioni ad alta resistenza (KR), versioni con Movimento Sismico Ultimo maggiore (Un°).

EN


Description

Expansion joint system for floor joints up to 1 m, subject to high movement up to +/-100 mm. Suitable for pedestrian traffic areas. The system consists of a central basculant pan made of galvanized sheet, to be filled with reinforced concrete (thickness min. 40 mm) and/or floor finish material, two rubber gaskets. Exceeded the thermal movement, the central pan pops up until its thickness. the maximum movement of gaskets is regulated by metal cables that prevent the fall of the pan.

- Reduced visual impact.
- Bar length 4 m.
- L = 60 mm self-tapping fixing.
- Gaskets: Smooth grey.

On request : profiles to length, special pieces, corner versions, high resistance versions (KR), higher last Seismic movement versions.

Sezione / Section

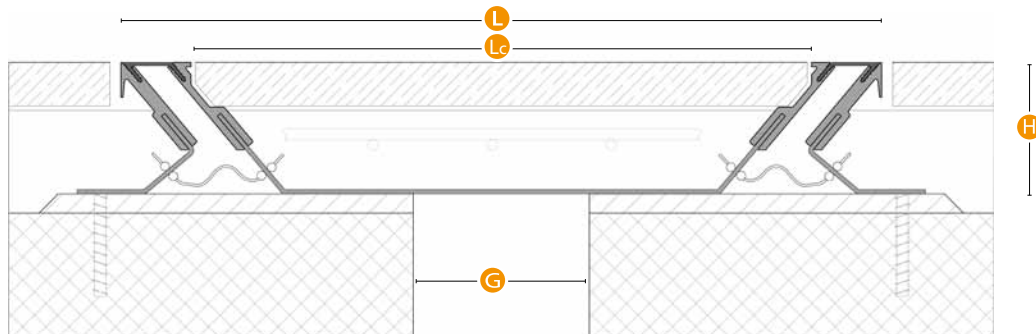

Serie K UP

Ambito Field	Pavimento Floor	Sistema System	G	L	Lc	H	Mov. tot. TERMICO Tot. thermic mov.	Mov. tot. SISMICO Seismic tot. mov.
Uso Use	Pedonale - Gomma piena - Vulkollan Pedestrian - Solid tyre - Vulkollan	K UP G100 H60 U100	100	350	280	60	50 (+/- 25)	200 (+/- 100)
		K UP G150 H60 U100	150	400	330	60	50 (+/- 25)	200 (+/- 100)
		K UP G200 H60 U100	200	450	380	60	50 (+/- 25)	200 (+/- 100)
		K UP G250 H60 U100	250	500	430	60	50 (+/- 25)	200 (+/- 100)
Transito Transit (pag. 06)	A - B - C/e - D/e	K UP G300 H60 U100	300	550	480	60	50 (+/- 25)	200 (+/- 100)
		K UP G100 H80 U100	100	380	310	80	50 (+/- 25)	200 (+/- 100)
		K UP G300 H80 U100	300	580	510	80	50 (+/- 25)	200 (+/- 100)
Finitura Finish	Gomma - Alluminio Rubber - Aluminium	K UP G200 H60 U200	200	550	480	60	50 (+/- 25)	400 (+/- 200)
		K UP G300 H60 U200	300	650	580	60	50 (+/- 25)	400 (+/- 200)

Valori in mm / Values in mm



www.tecnokgiunti.it - per il download di:

Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posa in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali



TECNOGIUNTI
Seismic Joint

Tecno K Giunti S.r.l.
Sede legale: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00071 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

**Stabilimento produttivo,
ufficio tecnico e commerciale:**
via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819 - info@tecnokgiunti.it