

K FLOOR G70

SERIE / SERIES



Pavimenti carrabili e pedonali
Vehicles and pedestrian traffic



IT

Descrizione

Sistema di giunzione a pavimento per giunti fino a 70 mm soggetti a movimenti fino a +/-45 mm adatto a traffico pedonale e carrabile leggero. Il sistema è costituito da angolari in alluminio preforati di altezza variabile in funzione dello spessore della pavimentazione adiacente e guarnizione centrale deformabile.

- Larghezza in vista limitata.
- Lunghezza barre 4 m.
- Fissaggio autofilettante L=50/60 mm.
- Guarnizioni di colore nero.
- Zanche laterali per H=80 mm.

A richiesta: Barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo pavimento/parete, guarnizione liscia, zanche laterali.

EN


Description

Expansion joint profile for floor joints up to 70 mm subject to movement up to +/-45 mm. Suitable for loads by light vehicles and pedestrian. Available variable heights a function of the thickness of the flooring. Central gasket deformable.

- Reduced visual impact.
- Bar length 4 m.
- Self-tapping fixing L=50/60 mm.
- Black gasket.
- Side reinforcements for H = 80 mm.

On request: profiles to length, special pieces, corner versions, smooth gaskets, side reinforcements.

Sezione / Section

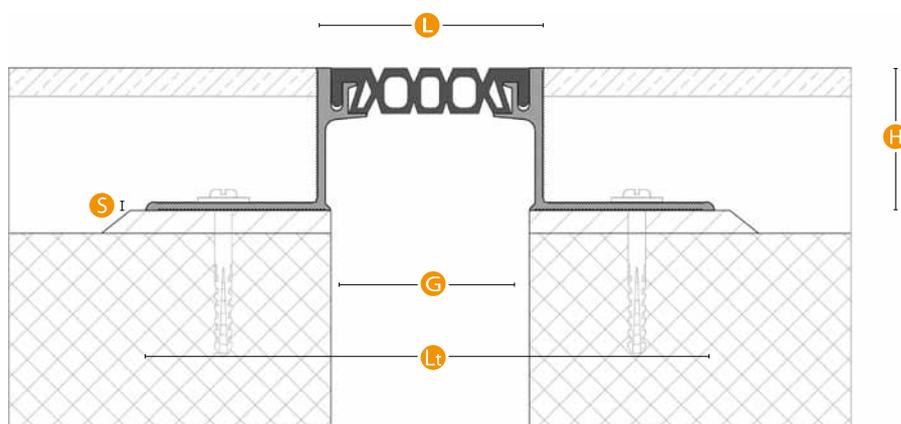

Serie K FLOOR G70

Ambito Field	Pavimento Floor	Sistema System	G	L	Lt	H	S	Mov. tot. TERMICO Tot. thermic mov.	Mov. tot. SISMICO Seismic tot. mov.
Uso Use	Pedonale - Pneumatico Pedestrian - Tyre	K FLOOR G70 H18	70	74	180	18	2,5	30 (+/- 15)	90 (+/- 45)
Transito Transit (pag. 06)	A - B - C/e - D/e - E/e - F	K FLOOR G70 H50	70	80	200	50	3	30 (+/- 15)	90 (+/- 45)
Finitura Finish	Gomma - Alluminio Rubber - Aluminium	K FLOOR G70 H80	70	80	200	80	3	30 (+/- 15)	90 (+/- 45)

Valori in mm / Values in mm



www.tecnokgiunti.it - per il download di:

Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posa in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali