

K FLOOR F G40

SERIE / SERIES



Posa su pavimento finito
Surface mount systems



IT

Descrizione

Sistema di giunzione a pavimento per posa sul finito per giunti fino a 40 mm soggetti a movimenti fino a +/-18 mm adatto a traffico pedonale e carrabile leggero. Il sistema è costituito da angolari in alluminio, con fori svasati e superfici zigrinate antiscivolo da fissare in vista sul pavimento e da una guarnizione centrale deformabile.

- Lunghezza barre 4 m.
- Fissaggio inox L=50/60 mm.
- Guarnizioni di colore nero.

A richiesta: barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo pavimento/parete, guarnizione di colore grigio o grigio liscio.

EN


Description

Expansion Joint cover for joints up to 40 mm subject to movement up to +/-18 mm. Suitable for loads by light vehicles and pedestrian. The system comprised of two extruded aluminum frames and a central gasket deformable.

- **Surface Mount.**
- **Knurled antislip surface.**
- **Bar length 4 m.**
- **Self-tapping fixing L=50/60 mm.**
- **Black gasket.**

On request : profiles to length, special pieces, corner versions. Available gasket: gray, smooth gray.

Sezione / Section

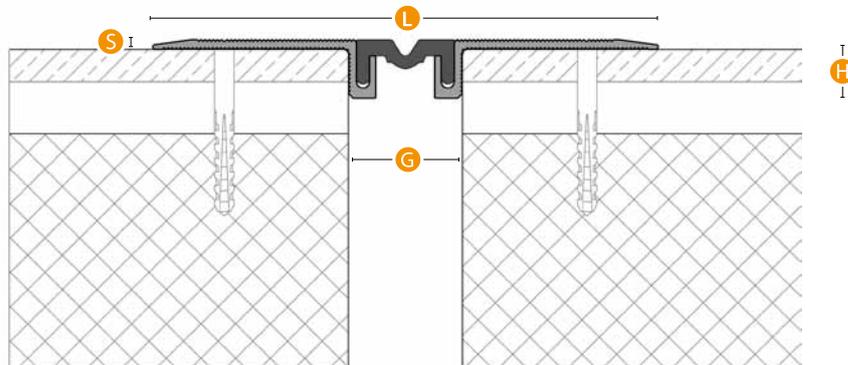

Serie K FLOOR F G40

Ambito Field	Pavimento finito Finished floor	Sistema System	G	L	H	S	Mov. tot. TERMICO Tot. thermic mov.	Mov. tot. SISMICO Seismic tot. mov.
Uso Use	Pedonale - Pneumatico Pedestrian - Solid tyre	K FLOOR F G40	40	155	18	3	10 (+/- 5)	36 (+/- 18)
Transito Transit (pag. 06)	A - B - C/e - D/e - E/e - F							
Finitura Finish	Gomma - Alluminio Rubber - Aluminium							

Valori in mm / Values in mm



www.tecnokgiunti.it - per il download di:

Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posa in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali