K FLOOR F G110

SERIE / *SERIES*

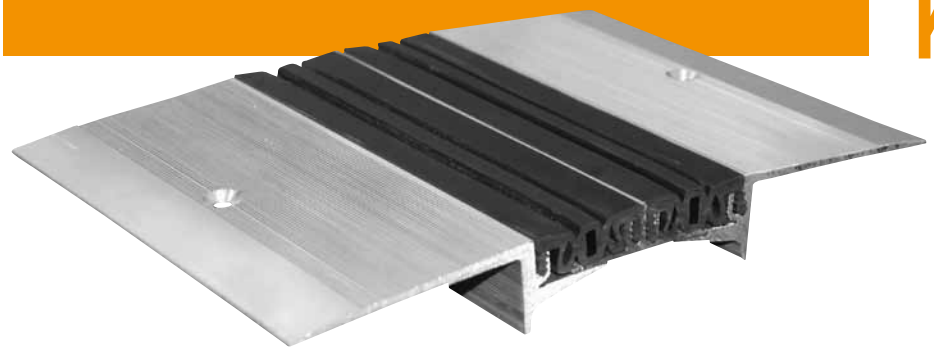

Posa su pavimento finito
Surface mount systems

IT

Descrizione

Sistema di giunzione a pavimento per posa sul finito per giunti fino a 110 mm soggetti a movimenti fino a +/-30 mm adatto a traffico pedonale e carrabile leggero. Il sistema è costituito da angolari in alluminio, con fori svasati e superfici zigrinate antiscivolo da fissare in vista sul pavimento e da una coppia di guarnizioni centrali deformabili, sostenute da un collegamento a ponte.

- **Lunghezza barre 4 m.**
- **Fissaggio autofilettante per ca L=50/60 mm.**
- **Fissaggio con interasse 150 mm.**
- **Guarnizione di colore nero.**

A richiesta: barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo pavimento/parete, guarnizioni di colore grigio, beige, grigio liscio (con mov. termico ridotto).

EN

Description

Expansion Joint cover for joints up to 110 mm subject to movement up to + / -33 mm. Suitable for loads by light vehicles and pedestrian. The system comprised of two extruded aluminum frames and a central gasket deformable.

- ***Surface Mount.***
- ***Knurled antislip surface.***
- ***Bar length 4 m.***
- ***Self-tapping fixing L= 50/60 mm.***
- ***Black gasket.***

On request: *profiles to length,special pieces, corner versions. Available gasket: gray, beige, smooth gray (Thermal mov. reduced).*

Sezione / *Section*

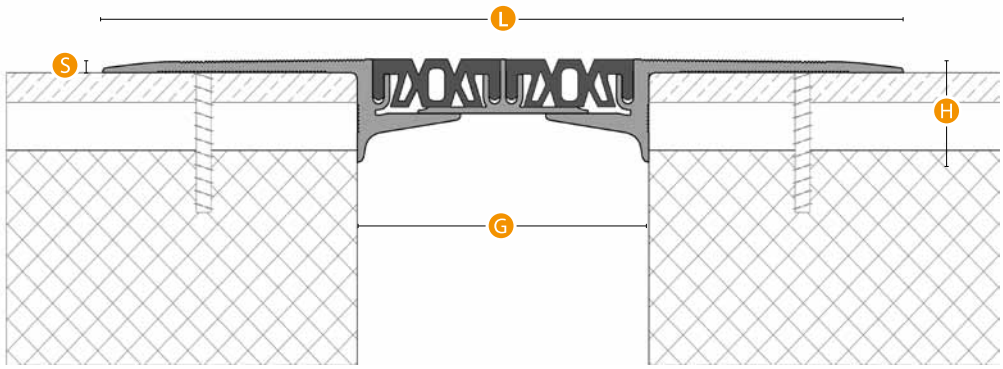

Serie K FLOOR F G110

Ambito *Field*	**Pavimento finito** *Finished floor*
Uso *Use*	**Pedonale - Pneumatico** *Pedestrian - Tyre*
Transito *Transit* (pag. 06)	**A - B - C/c - D/c - E/c - F**
Finitura *Finish*	**Gomma - Alluminio** *Rubber - Aluminium*

Sistema *System*	G	L	H	S	Mov. tot. TERMICO *Tot. thermic mov.*	Mov. tot. SISMICO *Seismic tot. mov.*
K FLOOR F G110	110	285	30	4,5	40 (+/- 20)	60 (+/- 30)

Valori in mm / *Values in mm*

www.tecnokgiunti.it - per il download di:
Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posa in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali