

# K FLOOR F LT G150

SERIE / SERIES



Posa su pavimento finito  
Surface mount systems



IT

## Descrizione

Sistema di giunzione a pavimento per posa sul finito per giunti fino a 150 mm soggetti a movimenti fino a +/-30 mm in ambienti suscettibili di affollamento. Il sistema è costituito da angolari in alluminio, con fori svasati e superfici zigrinate antiscivolo da fissare in vista sul pavimento e da una doppia guarnizione centrale in neoprene deformabile sostenuta da un sostegno zincato.

- Lunghezza barre 4 m.
- Fissaggio autofilettante per ca L=50/60 mm.
- Fissaggio con interasse 300 mm.
- Guarnizioni di colore nero.

**A richiesta:** barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo pavimento/parete, guarnizione liscia.

EN


## Description

Expansion Joint cover for joints up to 150 mm subject to movement up to +/-30 mm. Suitable for loads by light vehicles and pedestrian. The system comprised of two extruded aluminum frames and double gasket deformable.

- Surface Mount.
- Knurled antislip surface.
- Bar length 4 m.
- Self-tapping fixing L= 50/60 mm.
- Black gasket.

**On request:** profiles to length, special pieces, corner versions, smooth gaskets.

## Sezione / Section

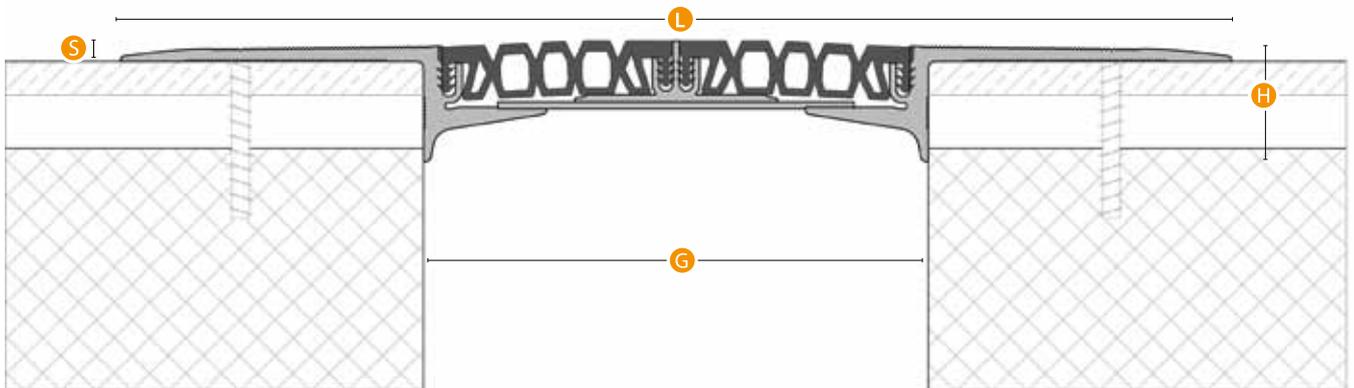

## Serie K FLOOR F LT G150

Ambito Field	Pavimento finito Finished floor	Sistema System	G	L	H	S	Mov. tot. TERMICO Tot. thermic mov.	Mov. tot. SISMICO Seismic tot. mov.
Uso Use	Pedonale - Pneumatico Pedestrian - Tyre	K FLOOR F LT G150	150	330	30	4,5	30 (+/- 15)	60 (+/- 30)
Transito Transit (pag. 06)	A - B - C1/c - C2/c - D1/c							
Finitura Finish	Gomma - Alluminio Rubber - Aluminium							

Valori in mm / Values in mm



[www.tecnokgiunti.it](http://www.tecnokgiunti.it) - per il download di:

Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posa in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali