


K WORK F G50

SERIE / SERIES



Posa su pavimento finito
Surface mount systems

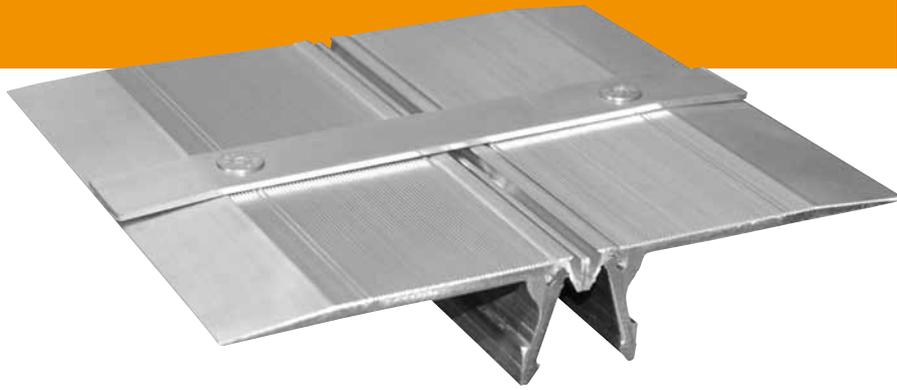

IT

Descrizione

Sistema di giunzione a pavimento finito per giunti fino a 50 mm e movimento fino a +/- 10 mm in ambienti commerciali ed industriali soggetti a traffico pesante di muletti e transpallets. Il sistema è realizzato completamente in alluminio tramite profilati laterali dotati di fori svasati e superficie in vista zigrinata antiscivolo ed elemento centrale deformabile. La superficie di passaggio del profilo è praticamente liscia, per transito dei veicoli senza scosse.

- Lunghezza barre 4 m.
- Fissaggio autofilettante L=50/60 mm.
- Superficie in vista antiscivolo.

A richiesta: barre a misura, pezzi speciali, versione ad angolo pavimento/parete.

EN


Description

Expansion Joint cover for joints up to 50 mm, subject to movement up to +/- 10 mm ideal for commercial and industrial environments, suitable for the heavy traffic of forklifts and pallet trucks. The system is made entirely of aluminum. Very flat design that minimizes the bump.

- Surface Mount.
- Knurled antislip surface.
- Bar length 4 m.
- L = 50/60 mm self-tapping fixing.

On request : profiles to length, special pieces, corner versions.

Sezione / Section

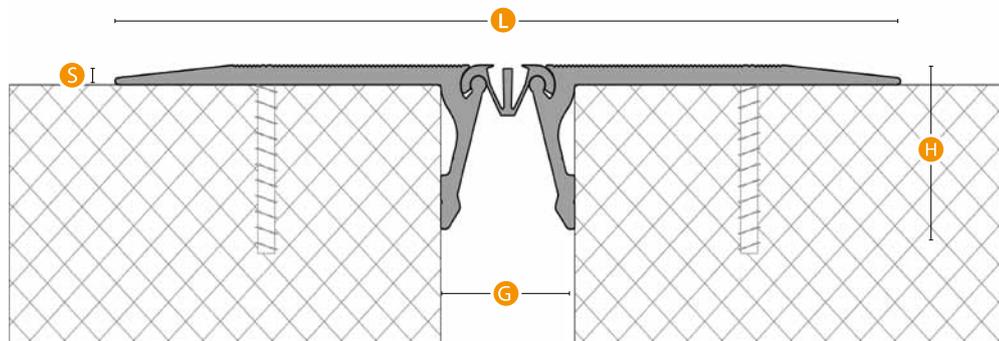

Serie K WORK F G50

Ambito <i>Field</i>	Pavimento finito <i>Finished floor</i>	Sistema <i>System</i>	G	L	H	S	Mov. tot. TERMICO <i>Tot. thermic mov.</i>	Mov. tot. SISMICO <i>Seismic tot. mov.</i>
Uso <i>Use</i>	Pedonale - Gomma piena - Vulkollan <i>Pedestrian - Solid tyre - Vulkollan</i>	K WORK F G50	50	240	40	5,5	12 (+/- 6)	20 (+/- 10)
Transito <i>Transit</i> (pag. 06)	A - B - C - D - E/b - F - G/a							
Finitura <i>Finish</i>	Alluminio <i>Aluminium</i>							

Valori in mm / Values in mm



www.tecnokgiunti.it - per il download di:

Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posa in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali