



Sistemi a Pop-Up
Pop-Up System

K UP SLIM



IT

Descrizione

Sistema di giunzione a pavimento per giunti soggetti ad elevati movimenti non confinati ai lati da pilastri, setti o pareti. Il sistema è realizzato mediante carrello centrale a basso spessore (25 mm) con movimento POP-UP in lamiera zincata di 4 mm da riempire con pavimentazione a basso spessore; in vista doppia guarnizione laterale e profili in alluminio. Superato il movimento termico il carrello si alza oltre il proprio spessore.

- Minimo impatto estetico.
- Lunghezza barre 3m.
- Fissaggio autofilettante L=50/60 mm.
- Guarnizioni di colore nero.
- Movimento Ultimo personalizzabile $U \leq G$
- Cavetti di ricentraggio per versioni ad alto movimento.

A richiesta: barre a misura, pezzi speciali, versioni ad angolo pavimento/parete, larghezze di giunto superiori.

EN


Description

Expansion joint cover for floor joints subject to high movements not confined by pillars or walls. The system consists of a 25 mm deep central pan made of 4 mm galvanized sheet, ideal for shallow flooring finishes; Two rubber gaskets. Exceeded the thermal movement the central pan lifts.

- Reduced visual impact.
- Bar length 3 m.
- L = 50/60 mm self-tapping fixing.
- Black gaskets.
- Custom ultimate movement available $U \leq G$

On request: profiles to length, special pieces, floor / wall versions, Custom ultimate movement available $U \leq G$.

Sezione / Section

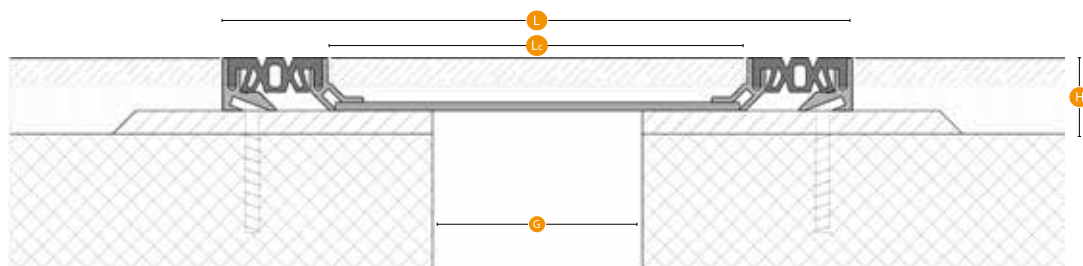

Serie K UP SLIM

Ambito Field	Pavimento Floor	Sistema System	G	L	Lc	H	Mov. Tot. TERMICO Tot. thermic mov.	Mov. Tot. SISMICO Tot. seismic mov.	Mov. Tot. ULTIMO Last. Tot. mov.
Uso Use	Pedonale - Pneumatico Pedestrian - Tyre	K UP G100 H25 M50 U100	100	300	200	25	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)	200 (+/- 100)
		K UP G150 H25 M50 U100	150	350	250	25	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)	200 (+/- 100)
		K UP G200 H25 M50 U100	200	400	300	25	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)	202 (+/- 100)
Transito Transit (pag.06)	A - B - C - D	K UP G250 H25 M50 U100	250	450	350	25	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)	200 (+/- 100)
		K UP G300 H25 M50 U100	300	500	400	25	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)	200 (+/- 100)
		K UP G150 H25 M50 U150	150	400	300	25	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)	300 (+/- 150)
Finitura Finish	Gomma - Alluminio Rubber - Aluminium	K UP G200 H25 M50 U200	200	500	400	25	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)	400 (+/- 200)
		K UP G250 H25 M50 U250	250	600	500	25	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)	500 (+/- 250)
		K UP G300 H25 M50 U300	300	700	600	25	40 (+/- 20)	100 (+/- 50)	600 (+/- 300)
Sottostruttura Substructure	Acciaio pre zincato Pre Galvanized steel								

Valori in mm / Values in mm



www.tecnokgiunti.it - per il download di:

BIM / Dwg / Scheda in pdf / Voce di Capitolato / Scheda di Posa in Opera / Manuale di Manutenzione / Caratteristiche dei materiali



TECNOKGIUNTI
Seismic Joint Covers

Tecno K Giunti S.r.l.
Sede legale: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00071 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

**Stabilimento produttivo,
ufficio tecnico e commerciale:**
via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - info@tecnokgiunti.it